

# ASD

Çevre Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.  
Environmental Technologies Ltd. Co

## ROTOR SPEEDY KÖK SÖKÜCÜ THE ROTOR SPEEDY STUMP REMOVER



## ROTOR SPEEDY KÖK SÖKÜCÜ

Rotor Speedy ormanlık alanlardaki, özel ve kamu yeşillik alanlarındaki ağaç köklerini ve devrilmiş ağaçları temizlemek için ideal seçimdir.

### Temel Özellikler:

- Kullanıcının ana fonksiyonları bağımsız bir şekilde yürütmesini sağlayan sağlam ve işlevsel yapım,
- Traktör kabininden hızlı ve güvenli manevra kabiliyeti,
- 50 cm çapındaki ağaç kökünü 2-5 dakika içinde (yaklaşık) sökme özelliği,
- 70 cm'ye kadar herhangi bir çaptaki tüm ağaç ve köklerde kullanılabilir,
- Aletlerin yavaş dönmesi ve dikey olarak alçaltılması sayesinde, çevreye zarar vermeden çimenlik, sokak kenarları gibi dar alanlarda çalışma imkanı,
- Toprakla temas eden parçalarda kolay bakım,
- Traktöre çok kolay bağlanabilme,
- Yapılacak işin mahiyetine göre farklı ek parçalar (ataşman) sunulmaktadır:
- Ayarlanabilir kesme açılarıyla farklı çalışma çaplarında kök öğütme uçları,
- Tüm kök çekirdeğini alarak toprakta delik açan kesme halkalı silindir,
- Kök çekirdeğini almak ve yan kökleri kesmek için silindire yan bıçaklar takılmış kök kesme halkası

Yukarıdaki özellikler sayesinde bu makine tamamen eşsiz bir yapıdadır.

Rotor Speedy makinesini doğru bir şekilde çalıştırabilmek için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır:

- Traktöre bağlantı şasesi montajı,
- Çift çekiş ya da ön balasta sahip traktörler,
- Kullanılan isteğe bağlı parçalara göre 2 veya üstü çift etkili hidrolik
- II. kategoride üç nokta askı sistemi

### İçindeki Parçalar

Otomatik sınırlayıcı ile kardan mili

Ayarlanabilir mesnetler

### İSTEĞE BAĞLI PARÇALAR

- Çift eklemlili omokinetik kardan mili ve otomatik sınırlayıcı ve koruyucu,
- Hidrolik mesnetler,
- Tahliye aygıtı (yalnızca silindir için),
- Bağlantı şasesi,
- Hidrolik transmisyon.

## THE ROTOR SPEEDY STUMP REMOVER

Rotor Speedy is the ideal tool to clear stumps and fallen trees from forest areas and public and private green.

### Main features:

- Robust and functional construction which allows the user to carry out the main functions independently
- Quick and sure manoeuvres carried out from inside the tractor cab
- To uproot a stump diameter of 50 cm.: from 2 to 5 min. (approx.)
- Works on any type of wood and stumps up to a diameter of 70 cm.
- Vertical lowering of the tools, which rotate at slow speed and allow working in narrow spaces such as: lawns, street sides, etc, without disturbing the surrounding area
- Easy maintenance of the tools which come into contact with the soil
- Very easy connection to the tractor
- Depending on the type of job to be done we offer various attachments:
- Stump grinding drill available in different working diameters with adaptable cutting angles
- Cylinder with cutting ring to extract the whole stump core, leaving a hole in the ground
- Rootcutting ring with side blades attached to the cylinder in order to extract the stump core and chop the side roots

The above features make this machine one-of-a-kind.

The following is necessary to correctly operate the Rotor Speedy:

- Construction of a mounting frame to the tractor
- Use of tractors with double traction or front ballast
- N°2 or higher hydraulic double effect intakes according to the required optionals
- II category three-point-attachment

### Included parts:


- Cardan tree complete with automatic limiting device
- Adjustable supports

### OPTIONALS:

- Double-jointed omokinetic Cardan tree complete with
- Automatic limiting device and protection
- Hydraulic supports.
- Expelling device (for cylinder only)
- Mounting frame
- Hydraulic transmission application

## Teknik Özellikler / Technical Features

Model	65/80	80/100	100/130
Kullanılan Güç / Absorbed power	65/80 Beygir Gücü (48/59 kW)	80/100 Beygir Gücü (59/74 kW)	100/130 Beygir Gücü (74/95 kW)
Güç Girişi / Power intake	540 devir / rpm	1000 devir / rpm	1000 devir / rpm
Boyutlar (cm) / Dimensions cm	230x120x170	230x120x170	230x120x170
Ağırlık (Kg) / Weight Kg.	Minimum 850	Minimum 1000	Minimum 1200
Sondaç Çapı / Boring Operative diameter	40 cm (isteğe bağlı 55 cm)	55 cm (isteğe bağlı 70 cm)	70 cm (isteğe bağlı 85 cm)
Silindir (isteğe bağlı) / Cylinder (optional)		32.5 cm	40 cm
Kanatlı halka (isteğe bağlı) / Bladed ring (opt.)		70 cm	85 cm

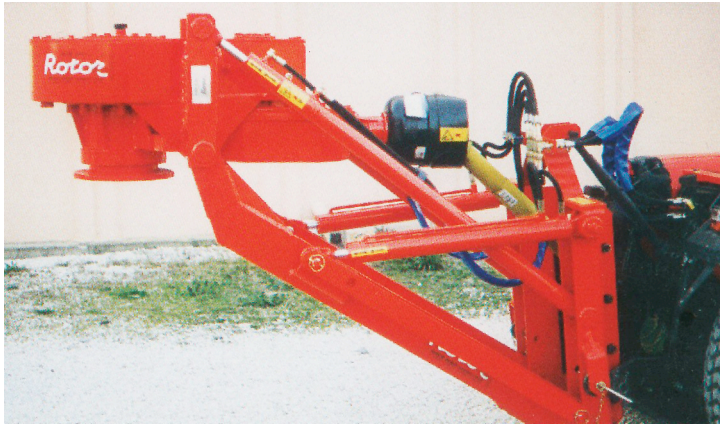

# ASD

Çevre Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.  
Environmental Technologies Ltd. Co